


### Eigenschaften

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Anschluss 1 | ORFS-Außengewinde        |
| Dichtform 1 | flachdichtend mit O-Ring |
| Anschluss 2 | ORFS-Außengewinde        |
| Dichtform 2 | flachdichtend mit O-Ring |
| Bauart      | Verschraubungs-Stutzen   |
| Bauform     | Winkel 90°               |
| Werkstoff   | Edelstahl                |

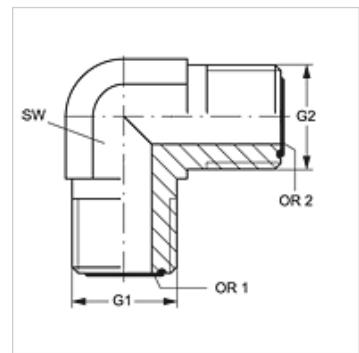

### Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR

FPM (Viton) auf Anfrage

### Artikel

| Bezeichnung           | G1             | G2             | SW<br>(mm) | OR1          | OR2          |
|-----------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| <b>W90 HJOF 04 VA</b> | 9/16" -18 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 14         | 7,65 x 1,78  | 7,65 x 1,78  |
| <b>W90 HJOF 06 VA</b> | 11/16" -16 UN  | 11/16" -16 UN  | 19         | 9,25 x 1,78  | 9,25 x 1,78  |
| <b>W90 HJOF 08 VA</b> | 13/16" -16 UN  | 13/16" -16 UN  | 19         | 12,42 x 1,78 | 12,42 x 1,78 |
| <b>W90 HJOF 12 VA</b> | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 30         | 18,77 x 1,78 | 18,77 x 1,78 |
| <b>W90 HJOF 16 VA</b> | 1.7/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 36         | 23,53 x 1,78 | 23,53 x 1,78 |
| <b>W90 HJOF 24 VA</b> | 2" -12 UN      | 2" -12 UN      | 48         | 37,82 x 1,78 | 37,82 x 1,78 |

SW = Schlüsselweite

### Produktvarianten

**W90 HJOF** Verschraubungs-Stutzen, Winkel 90°, Stahl