


W90 HN

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Anschluss 1	NPT-Außengewinde
Dichtform 1	gewindedichtetend
Anschluss 2	NPT-Außengewinde
Dichtform 2	gewindedichtetend
Bauart	Einschraub-Stutzen
Bauform	Winkel 90°
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

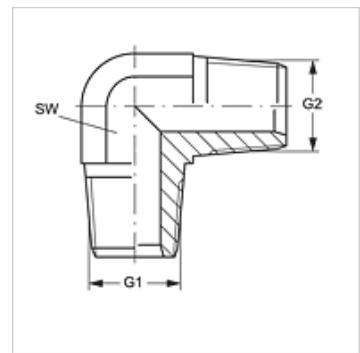

Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)
W90 HN 02	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	11
W90 HN 04	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	14
W90 HN 06 HN 04	3/8" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
W90 HN 06	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	19
W90 HN 08	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	22
W90 HN 12	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	27
W90 HN 16	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	41
W90 HN 20	1.1/4" -11,5 NPT	1.1/4" -11,5 NPT	48
W90 HN 24	1.1/2" -11,5 NPT	1.1/2" -11,5 NPT	48
W90 HN 32	2" -11,5 NPT	2" -11,5 NPT	50

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

W90 HN VA Einschraub-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl