

VKS ST 400

Vierkantflansch, Cetop, Vorschweißbund

HANSA FLEX

Eigenschaften


Bauart Vierkantflansch Cetop

Bauform gerade

Norm CETOP RP 63H
ISO 6164

Werkstoff S355J2G3

Oberfläche schwarz geölt

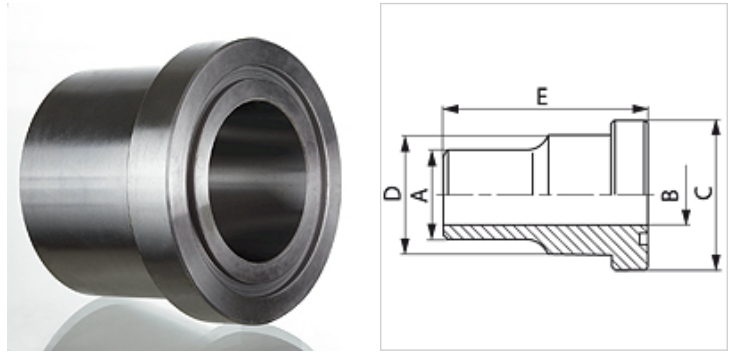

Artikel

Bezeichnung	Druck PB (bar)	Baugröße	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VKS 34 ST 400	400	3/4"	28	18	39,5	32	45
VKS 114 ST 400	400	1. 1/4"	44	29	54,0	44	55
VKS 2 ST 400	400	2"	61	43	79,4	67	70
VKS 212 ST 400	400	2. 1/2"	80	53	94,2	60	80
VKS 3 ST 400	400	3"	90	58	104,0	90	90

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer - PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck