


# VKS ST 400

Vierkantflansch, Cetop, Vorschweißbund

**HANSA****FLEX**

## Eigenschaften

Bauart	Vierkantflansch Cetop
Bauform	gerade
Norm	CETOP RP 63H ISO 6164
Werkstoff	S355J2G3
Oberfläche	schwarz geölt

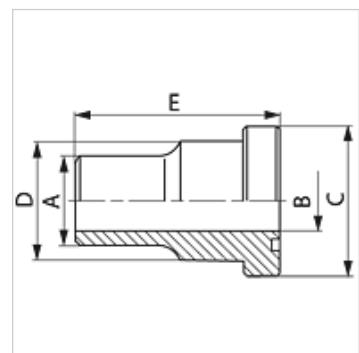

## Artikel

Bezeichnung	Druck PB (bar)	Baugröße	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
<b>VKS 34 ST 400</b>	400	3/4"	28	18	39,5	32	45
<b>VKS 114 ST 400</b>	400	1.1/4"	44	29	54,0	44	55
<b>VKS 2 ST 400</b>	400	2"	61	43	79,4	67	70
<b>VKS 212 ST 400</b>	400	2.1/2"	80	53	94,2	60	80
<b>VKS 3 ST 400</b>	400	3"	90	58	104,0	90	90

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck