


**Eigenschaften**

Dichtform 1	24° Außenkonus mit O-Ring
Bauart	Verschluss ohne Überwurfmutter
Bauform	gerade
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1
Werkstoff	Edelstahl

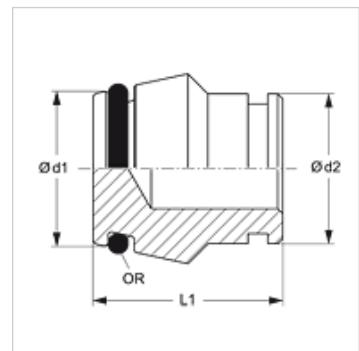

**Hinweis**

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

**Artikel**

Bezeichnung	Baureihe	Betriebsdruck	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	OR
<b>BZL NW 04 VA</b>	L	PN 315	6,6	6	18,5	4,0 x 1,5
<b>BZL NW 06 VA</b>	L	PN 315	8,5	8	18,0	6,0 x 1,5
<b>BZL NW 08 VA</b>	L	PN 315	10,6	10	19,5	7,5 x 1,5
<b>BZL NW 10 VA</b>	L	PN 315	12,6	12	19,0	9,0 x 1,5
<b>BZL NW 13 VA</b>	L	PN 315	15,5	15	19,0	12,0 x 2,0
<b>BZL NW 16 VA</b>	L	PN 315	18,6	18	22,0	15,0 x 2,0
<b>BZL NW 20 VA</b>	L	PN 160	22,6	22	22,0	20,0 x 2,0
<b>BZL NW 25 VA</b>	L	PN 160	28,5	28	23,5	26,0 x 2,0
<b>BZL NW 32 VA</b>	L	PN 160	36,0	35	27,0	32,0 x 2,5
<b>BZL NW 40 VA</b>	L	PN 160	43,0	42	27,5	38,0 x 2,5
<b>BZS NW 03 VA</b>	S	PN 630	-	6	18,5	4,0 x 1,5
<b>BZS NW 04 VA</b>	S	PN 630	-	8	18,5	6,0 x 1,5
<b>BZS NW 06 VA</b>	S	PN 630	-	10	20,0	7,5 x 1,5
<b>BZS NW 08 VA</b>	S	PN 630	-	12	20,5	9,0 x 1,5
<b>BZS NW 10 VA</b>	S	PN 630	14,5	14	21,0	10,0 x 2,0
<b>BZS NW 13 VA</b>	S	PN 400	16,5	16	22,0	12,0 x 2,0
<b>BZS NW 16 VA</b>	S	PN 400	20,9	20	26,5	16,0 x 2,5
<b>BZS NW 20 VA</b>	S	PN 400	25,9	25	27,5	20,0 x 2,5
<b>BZS NW 25 VA</b>	S	PN 400	31,0	30	28,5	25,0 x 2,5
<b>BZS NW 32 VA</b>	S	PN 315	39,0	38	32,5	33,0 x 2,5

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø = Rohr-Außendurchmesser

**Produktvarianten**

<b>BZL / BZS</b>	Verschluss ohne Überwurfmutter, Stahl
<b>BZL / BZS MG</b>	Verschluss ohne Überwurfmutter, Messing