


Eigenschaften

Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	24° Innenkonus
Bauart	Verschluss-Stutzen
Bauform	gerade
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1
Lieferumfang	Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

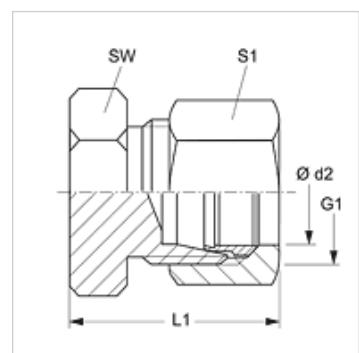

Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Artikel

Bezeichnung	Baureihe	Betriebsdruck	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)	S1
VHLL 04	LL	PN 100	4	M 8 x 1	19	9	10
VHLL 05	LL	PN 100	5	M 10 x 1	19	11	10
VHLL 06	LL	PN 100	6	M 10 x 1	19	11	12
VHLL 08	LL	PN 100	8	M 12 x 1	21	12	14
VHL NW 04	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	22	12	14
VHL NW 06	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	23	14	17
VHL NW 08	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	24	17	19
VHL NW 10	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	25	19	22
VHL NW 13	L	PN 400	15	M 22 x 1,5	26	27	32
VHL NW 16	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	28	27	32
VHL NW 20	L	PN 160	22	M 30 x 2	30	32	36
VHL NW 25	L	PN 160	28	M 36 x 2	31	41	41
VHL NW 32	L	PN 160	35	M 45 x 2	36	46	50
VHL NW 40	L	PN 160	42	M 52 x 2	39	55	60
VHS NW 03	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	26	14	17
VHS NW 04	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	28	17	19
VHS NW 06	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	29	19	22
VHS NW 08	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31	22	24
VHS NW 10	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	33	24	27
VHS NW 13	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	34	27	30
VHS NW 16	S	PN 400	20	M 30 x 2	39	32	36
VHS NW 20	S	PN 400	25	M 36 x 2	44	41	46
VHS NW 25	S	PN 400	30	M 42 x 2	47	46	50
VHS NW 32	S	PN 315	38	M 52 x 2	54	55	60

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser

Produktvarianten

VHL VA / VHS VA

XVHLL / XVHL / XVHS