


Eigenschaften

Anschluss 1 + 2	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1 + 2	24° Innenkonus
Bauart	Schottverschraubung
Bauform	Winkel 90°
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1
Lieferumfang	Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

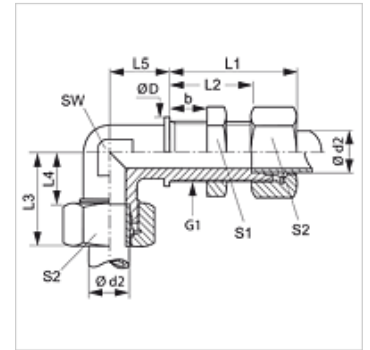

Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Artikel

Bezeichnung	Baureihe	Betriebsdruck	Ø d2 (mm)	G1	Ø D (mm)	b (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	S2
SW 16 LL	LL	PN 315	16	M 22 x 1,5	27	16	49	33,0	40	23,0	24	19	27	27
SW NW 04 HL	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	17	16	42	27,0	27	12,0	14	12	17	14
SW NW 06 HL	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	19	16	42	27,0	29	14,0	17	12	19	17
SW NW 08 HL	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	22	16	43	28,0	30	15,0	18	14	22	19
SW NW 10 HL	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	24	16	44	29,0	32	17,0	20	17	24	22
SW NW 13 HL	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	27	16	46	31,0	36	21,0	23	19	30	27
SW NW 16 HL	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	32	16	49	32,5	40	23,5	24	24	36	32
SW NW 20 HL	L	PN 160	22	M 30 x 2	36	16	51	34,5	44	27,5	30	27	41	36
SW NW 25 HL	L	PN 160	28	M 36 x 2	42	16	52	35,5	47	30,5	34	36	46	41
SW NW 32 HL	L	PN 160	35	M 45 x 2	50	16	58	36,5	56	34,5	39	41	55	50
SW NW 40 HL	L	PN 160	42	M 52 x 2	60	16	59	36,0	63	40,0	43	50	65	60
SW NW 03 HS	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	19	16	44	29,0	31	16,0	17	12	19	17
SW NW 04 HS	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	22	16	44	29,0	32	17,0	18	14	22	19
SW NW 06 HS	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	24	16	46	29,5	34	17,5	20	17	24	22
SW NW 08 HS	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	27	16	47	30,5	38	21,5	21	17	27	24
SW NW 10 HS	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	27	16	50	32,0	40	22,0	23	19	30	27
SW NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	30	16	50	31,5	43	24,5	24	24	32	30
SW NW 16 HS	S	PN 400	20	M 30 x 2	36	16	55	33,5	48	26,5	30	27	41	36
SW NW 20 HS	S	PN 400	25	M 36 x 2	42	16	59	35,0	54	30,0	34	36	46	46
SW NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2	50	16	64	37,5	62	35,5	39	41	50	50
SW NW 32 HS	S	PN 315	38	M 52 x 2	60	16	68	37,0	72	41,0	43	50	65	60

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser

Produktvarianten

SW MG	Schottverschraubung, Winkel 90°, Messing
SW VA	Schottverschraubung, Winkel 90°, Edelstahl
XSW	Schottverschraubung, Winkel 90°, Stahl