


### Eigenschaften

Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	Dichtkantenring
Anschluss 2	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2	24° Innenkonus
Bauart	Schwenkverschraubung
Bauform	Winkel 90°
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1
Lieferumfang	Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring
Werkstoff	Edelstahl

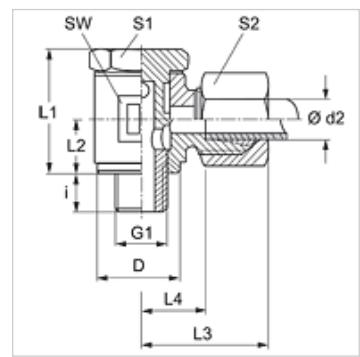

### Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

### Artikel

Bezeichnung	Baureihe	Betriebsdruck	Ø d2 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>SWR NW 04 HL VA</b>	L	PN 250	6	G 1/8" -28	14,5	6	21,5	10	26	11,0	14	14	14
<b>SWR NW 06 HL VA</b>	L	PN 250	8	G 1/4" -19	18,5	9	27,5	13	28	14,0	19	19	17
<b>SWR NW 08 HL VA</b>	L	PN 250	10	G 1/4" -19	18,5	9	27,5	13	29	13,5	19	19	19
<b>SWR NW 10 HL VA</b>	L	PN 250	12	G 3/8" -19	22,5	9	34,0	16	30	16,0	22	22	22
<b>SWR NW 13 HL VA</b>	L	PN 250	15	G 1/2" -14	26,5	11	45,0	22	34	19,5	30	27	27
<b>SWR NW 16 HL VA</b>	L	PN 160	18	G 1/2" -14	26,0	11	44,0	21	36	19,5	30	27	32
<b>SWR NW 20 HL VA</b>	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32,0	13	48,0	23	42	25,5	36	32	36
<b>SWR NW 03 HS VA</b>	S	PN 250	6	G 1/4" -19	18,5	9	27,5	23	30	14,5	19	19	17
<b>SWR NW 04 HS VA</b>	S	PN 250	8	G 1/4" -19	18,5	9	27,5	13	30	14,5	19	19	19
<b>SWR NW 06 HS VA</b>	S	PN 250	10	G 3/8" -19	22,5	9	34,0	16	33	15,5	22	22	22
<b>SWR NW 08 HS VA</b>	S	PN 250	12	G 3/8" -19	22,5	9	34,0	16	33	15,5	22	22	24
<b>SWR NW 13 HS VA</b>	S	PN 250	16	G 1/2" -14	26,0	11	44,0	21	39	19,0	30	27	30
<b>SWR NW 16 HS VA</b>	S	PN 250	20	G 3/4" -14	32,0	13	48,0	23	45	22,5	36	32	36

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser

### Produktvarianten

<b>SWR</b>	Schwenkverschraubung, Winkel 90°, Stahl
<b>XSWR VA</b>	Schwenkverschraubung, Winkel 90°, Edelstahl