


XVEWO 45 VA

Verschraubung, Winkel 45°

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Anschluss 1 | metrisches Muttergewinde |
| Dichtform 1 | 24° Außenkonus mit O-Ring |
| Anschluss 2 | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 2 | 24° Innenkonus |
| Bauart | Verschraubung richtungseinstellbar |
| Bauform | Winkel 45° |
| Lieferumfang | Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring) |
| Werkstoff | Edelstahl |

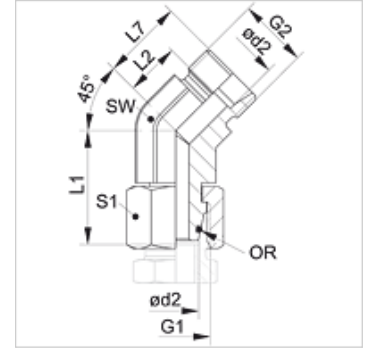

Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR
FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel

| Bezeichnung | Baureihe | Betriebsdruck | Ø d2 (mm) | G1 + G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|----------------------|----------|---------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| XVEWO 45 NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 26,0 | 9,0 | 16,0 | 14 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| XVEWO 45 NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 27,5 | 12,0 | 27,5 | 14 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| XVEWO 45 NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 29,0 | 12,0 | 19,0 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| XVEWO 45 NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 29,5 | 14,0 | 21,0 | 19 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| XVEWO 45 NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 32,5 | 17,0 | 24,0 | 22 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| XVEWO 45 NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 35,5 | 16,5 | 24,0 | 27 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| XVEWO 45 NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 38,5 | 18,5 | 26,0 | 30 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| XVEWO 45 NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 41,5 | 23,0 | 30,5 | 36 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| XVEWO 45 NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 51,0 | 26,5 | 37,0 | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| XVEWO 45 NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 56,0 | 26,0 | 37,0 | 50 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| XVEWO 45 NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 27,0 | 9,0 | 16,0 | 14 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| XVEWO 45 NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 27,5 | 12,0 | 19,0 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| XVEWO 45 NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 30,0 | 13,5 | 21,0 | 19 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| XVEWO 45 NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 31,0 | 16,5 | 24,0 | 19 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| XVEWO 45 NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 36,5 | 15,5 | 24,0 | 19 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| XVEWO 45 NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 44,5 | 16,0 | 26,5 | 27 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| XVEWO 45 NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 50,0 | 18,5 | 30,5 | 36 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| XVEWO 45 NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 55,0 | 23,5 | 37,0 | 50 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| XVEWO 45 NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 63,0 | 21,0 | 37,0 | 50 | 60 | 33,3 x 2,4 |

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser

Produktvarianten

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| XVEWO 45 | Verschraubung, Winkel 45°, Stahl |
| VEWO 45 VA | Verschraubung, Winkel 45°, Edelstahl |