

G HBED HJ

Verbindungs-Stutzen

Eigenschaften

Dichtform 1 60° Innenkonus + Form E

Anschluss 1 BSP-Außengewinde zylindrisch

Anschluss 2 UN/UNF-Außengewinde


Dichtform 2 74° Außenkonus

Bauart Verbindungs-Stutzen

Bauform gerade

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

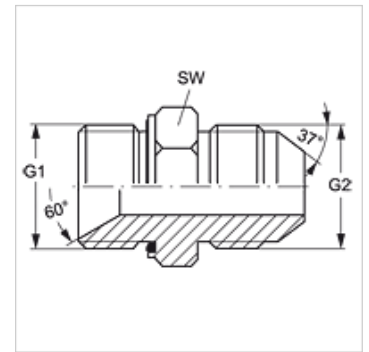

Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)
G HBED 12 HJ 14	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	32
G HBED 20 HJ 12	G 1.1/4" -11	1.1/16" -12 UN	50

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

G HBED HJ VA Verbindungs-Stutzen, Edelstahl

Ersatzteile

WD Weichdichtung für ED-Verschraubungen