


### Eigenschaften

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>Anschluss 1</b> | ORFS-Außengewinde        |
| <b>Dichtform 1</b> | flachdichtend mit O-Ring |
| <b>Anschluss 2</b> | ORFS-Außengewinde        |
| <b>Dichtform 2</b> | flachdichtend mit O-Ring |
| <b>Bauart</b>      | Verbindungs-Stutzen      |
| <b>Bauform</b>     | gerade                   |
| <b>Werkstoff</b>   | Stahl                    |
| <b>Oberfläche</b>  | galvanisch beschichtet   |

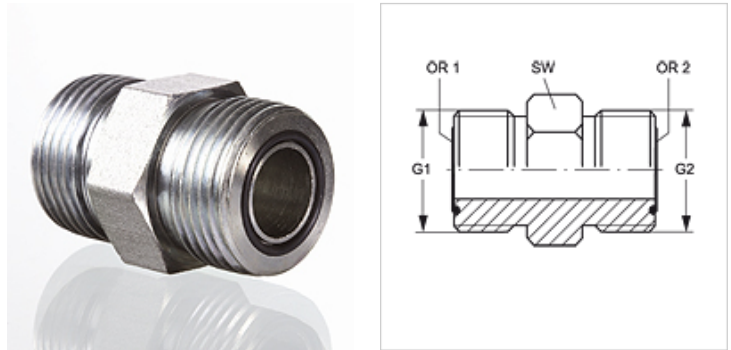

### Artikel

| Bezeichnung              | G1              | G2              | SW<br>(mm) | OR1          | OR2          |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| <b>G HJOF 04</b>         | 9/16" -18 UNF   | 9/16" -18 UNF   | 16         | 7,65 x 1,78  | 7,65 x 1,78  |
| <b>G HJOF 04 HJOF 06</b> | 9/16" -18 UNF   | 11/16" -16 UN   | 19         | 7,65 x 1,78  | 9,25 x 1,78  |
| <b>G HJOF 06</b>         | 11/16" -16 UN   | 11/16" -16 UN   | 19         | 9,25 x 1,78  | 9,25 x 1,78  |
| <b>G HJOF 06 HJOF 08</b> | 11/16" -16 UN   | 13/16" -16 UN   | 22         | 9,25 x 1,78  | 12,42 x 1,78 |
| <b>G HJOF 08</b>         | 13/16" -16 UN   | 13/16" -16 UN   | 22         | 12,42 x 1,78 | 12,42 x 1,78 |
| <b>G HJOF 08 HJOF 10</b> | 13/16" -16 UN   | 1" -14 UNS      | 27         | 12,42 x 1,78 | 15,60 x 1,78 |
| <b>G HJOF 10</b>         | 1" -14 UNS      | 1" -14 UNS      | 27         | 15,60 x 1,78 | 15,60 x 1,78 |
| <b>G HJOF 10 HJOF 12</b> | 1" -14 UNS      | 1.3/16" -12 UN  | 32         | 15,60 x 1,78 | 18,77 x 1,78 |
| <b>G HJOF 12</b>         | 1.3/16" -12 UN  | 1.3/16" -12 UN  | 32         | 18,77 x 1,78 | 18,77 x 1,78 |
| <b>G HJOF 12 HJOF 16</b> | 1.3/16" -12 UN  | 1.7/16" -12 UN  | 41         | 18,77 x 1,78 | 23,53 x 1,78 |
| <b>G HJOF 16</b>         | 1.7/16" -12 UN  | 1.7/16" -12 UN  | 38         | 23,53 x 1,78 | 23,53 x 1,78 |
| <b>G HJOF 16 HJOF 20</b> | 1.7/16" -12 UN  | 1.11/16" -12 UN | 46         | 23,53 x 1,78 | 29,87 x 1,78 |
| <b>G HJOF 20</b>         | 1.11/16" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 46         | 29,87 x 1,78 | 29,87 x 1,78 |
| <b>G HJOF 24</b>         | 2" -12 UN       | 2" -12 UN       | 55         | 37,82 x 1,78 | 37,82 x 1,78 |
| <b>G HJOF 32</b>         | 2.1/2" -12 UN   | 2.1/2" -12 UN   | 70         | 48,90 x 2,62 | 48,90 x 2,62 |

SW = Schlüsselweite

### Produktvarianten

**G HJOF VA** Verbindungs-Stutzen, Edelstahl