


### Eigenschaften

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>Anschluss 1</b> | NPT-Außengewinde       |
| <b>Dichtform 1</b> | gewindedichtend        |
| <b>Anschluss 2</b> | UN/UNF-Außengewinde    |
| <b>Dichtform 2</b> | 45° Außenkonus         |
| <b>Bauart</b>      | Einschraub-Stutzen     |
| <b>Bauform</b>     | gerade                 |
| <b>Werkstoff</b>   | Stahl                  |
| <b>Oberfläche</b>  | galvanisch beschichtet |

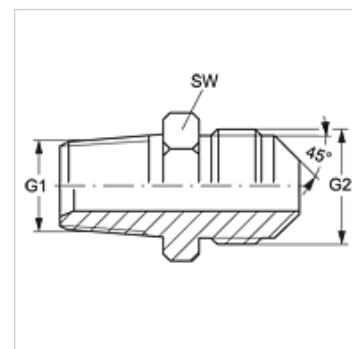

### Artikel

| Bezeichnung            | G1           | G2           | SW<br>(mm) |
|------------------------|--------------|--------------|------------|
| <b>GE HN 04 HSA 06</b> | 1/4" -18 NPT | 5/8" -18 UNF | 16         |
| <b>GE HN 06 HSA</b>    | 3/8" -18 NPT | 5/8" -18 UNF | 19         |
| <b>GE HN 08 HSA 06</b> | 1/2" -14 NPT | 5/8" -18 UNF | 22         |

SW = Schlüsselweite