


Eigenschaften

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Anschluss 1 | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 | Form E |
| Anschluss 2 | UN/UNF-Außengewinde |
| Dichtform 2 | 74° Außenkonus |
| Bauart | Einschraub-Stutzen |
| Bauform | gerade |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

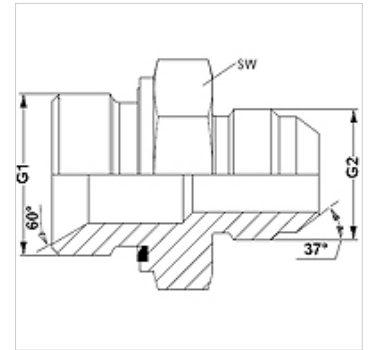

Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 | SW (mm) |
|------------------|--------------|----------------|------------|
| GE HRED 02 HJ 04 | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 14 |
| GE HRED 02 HJ 05 | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 14 |
| GE HRED 02 HJ 06 | G 1/8" -28 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| GE HRED 04 HJ | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 |
| GE HRED 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 |
| GE HRED 04 HJ 06 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| GE HRED 04 HJ 08 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| GE HRED 06 HJ 04 | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF | 22 |
| GE HRED 06 HJ 05 | G 3/8" -19 | 1/2" -20 UNF | 22 |
| GE HRED 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 22 |
| GE HRED 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 |
| GE HRED 06 HJ 10 | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 24 |
| GE HRED 06 HJ 12 | G 3/8" -19 | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| GE HRED 08 HJ 04 | G 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 27 |
| GE HRED 08 HJ 06 | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 27 |
| GE HRED 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 |
| GE HRED 08 HJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 |
| GE HRED 08 HJ 12 | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| GE HRED 12 HJ 08 | G 3/4" -14 | 3/4" -16 UNF | 32 |
| GE HRED 12 HJ 10 | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF | 32 |
| GE HRED 12 HJ | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 32 |
| GE HRED 12 HJ 16 | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 36 |
| GE HRED 16 HJ 12 | G 1" -11 | 1.1/16" -12 UN | 41 |
| GE HRED 16 HJ | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 41 |
| GE HRED 16 HJ 20 | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 46 |
| GE HRED 16 HJ 24 | G 1" -11 | 1.7/8" -12 UN | 50 |
| GE HRED 20 HJ 16 | G 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 50 |
| GE HRED 20 HJ | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 50 |
| GE HRED 20 HJ 24 | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 50 |
| GE HRED 24 HJ 20 | G 1.1/2" -11 | 1.5/8" -12 UN | 55 |
| GE HRED 24 HJ | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 55 |

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

| | |
|---------------|-------------------------------|
| GE HRED HJ VA | Einschraub-Stutzen, Edelstahl |
|---------------|-------------------------------|

Ersatzteile

| | |
|----|--------------------------------------|
| WD | Weichdichtung für ED-Verschraubungen |
|----|--------------------------------------|