


### Eigenschaften

Anschluss 1	ORFS-Außengewinde
Dichtform 1	flachdichtend mit O-Ring
Anschluss 2	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2	60° Innenkonus
Bauart	Schottverschraubung-Stutzen
Bauform	gerade
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

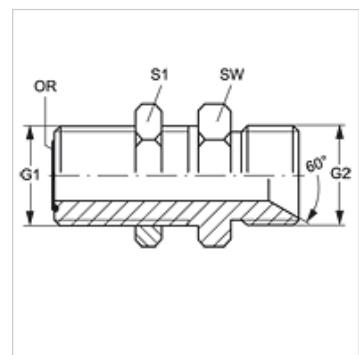

### Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
<b>SV HJOF 06 HB</b>	11/16" -16 UN	G 3/8" -19	27	27	9,25 x 1,78
<b>SV HJOF 08 HB</b>	13/16" -16 UN	G 1/2" -14	27	30	12,42 x 1,78
<b>SV HJOF 12 HB</b>	1.3/16" -12 UN	G 3/4" -14	36	41	18,77 x 1,78
<b>SV HJOF 16 HB</b>	1.7/16" -12 UN	G 1" -11	41	46	23,53 x 1,78

SW, S1, S2 = Schlüsselweite