


# SV HJOF VA

## Schottverschraubung-Stutzen

### Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	ORFS-Außengewinde
<b>Dichtform 1</b>	flachdichtend mit O-Ring
<b>Anschluss 2</b>	ORFS-Außengewinde
<b>Dichtform 2</b>	flachdichtend mit O-Ring
<b>Bauart</b>	Schottverschraubung-Stutzen
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Werkstoff</b>	Edelstahl

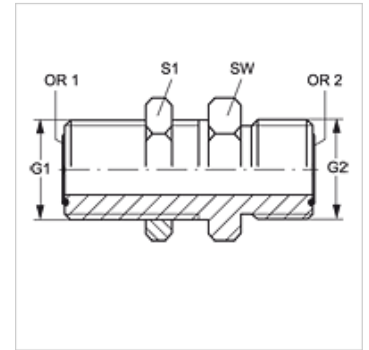

### Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR  
FPM (Viton) auf Anfrage

### Artikel

Bezeichnung	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR1 + OR2
SV HJOF 04 VA	9/16" -18 UNF	22	22	7,66 x 1,78
SV HJOF 06 VA	11/16" -16 UN	27	27	9,25 x 1,78
SV HJOF 08 VA	13/16" -16 UN	30	30	12,42 x 1,78
SV HJOF 12 VA	1.3/16" -12 UN	41	41	18,77 x 1,78

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

### Produktvarianten

SV HJOF Schottverschraubung-Stutzen, Stahl