


Eigenschaften

Einsatzbereich	Niederdruckbereich für Kompressoren
Besondere Merkmale	alterungs- und witterungsbeständig
Innenschicht	SBR
Einlage	eine Geflechteinlage aus hochzugfestem Synthetikgarn
Außenschicht	SBR glatt
Farbe	schwarz
Temp. min.	-25 °C
Temp. max.	70 °C
Medien	Wasser ölnebelhaltige Druckluft

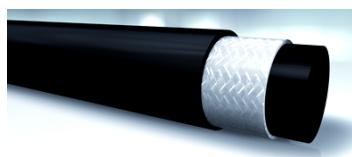

Artikel

Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	BD* für Luft (bar)	Berstdruck (bar)	Biegeradius min. (mm)	Rollenlänge (m)
KOMP 6-3.5	6	13	20	60	30	40
KOMP 9-3.5	8	15	20	60	35	40
KOMP 10-5	10	18	20	60	40	40
KOMP 13-5	13	22	20	60	60	40
KOMP 15-6	16	25	20	60	75	40
KOMP 19-6	19	29	20	60	90	40
KOMP 25-7	25	37	20	60	120	40

BD = Betriebsdruck