


PA 500 AOS VA

Pressarmatur, DKOS

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 500 Schläuche
Anschluss 1	metrisches Muttergewinde
Dichtform 1	24° Außenkonus mit O-Ring
Kürzel	DKOS
Norm	ISO 8434-1
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung
Werkstoff	Edelstahl

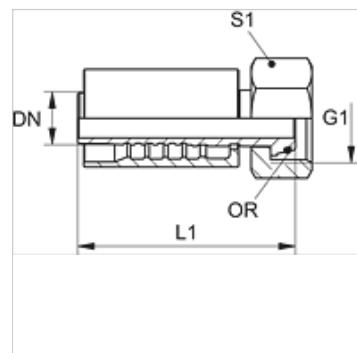

Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR

FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	für Rohr-Außen-Ø (mm)	S1	OR
PA 520 AOS 16 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	36	16,0 x 2,5
PA 520 AOS VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS 20 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	60	33,0 x 2,5
PA 540 AOS VA	38	24	1.1/2"	M 68 x 2	50	80	38,0 x 2,5

Produktvarianten

PA 500 AOS A Pressarmatur, DKOS, Stahl