


PA 500 HJ VA

Pressarmatur, AGJ

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 500 Schläuche
Anschluss 1	UN/UNF-Außengewinde
Dichtform 1	74° Außenkonus
Kürzel	AGJ
Norm	ISO 8434-2
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung
Werkstoff	Edelstahl

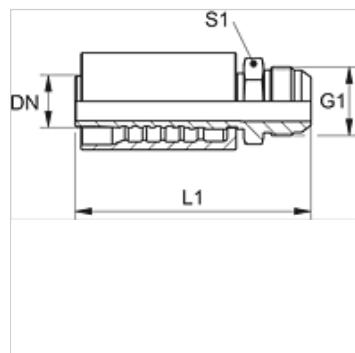

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	S1
PA 520 HJ VA	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	30
PA 525 HJ VA	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	36
PA 532 HJ VA	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	46
PA 540 HJ VA	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	50
PA 550 HJ VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	65

Produktvarianten

PA 500 HJ A Pressarmatur, AGJ, Stahl