

# PA 500 SF 45 VA

Pressarmatur, SFL W45°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Pressarmatur für HD 500 Schläuche

**Anschluss 1** SAE-Flanschanschluss 3000 PSI

**Dichtform 1** flachdichtend mit SF-O-Ring


**Kürzel** SFL

**Norm** SAE J518  
ISO 6162-1

**Einbindung** mit Ausreißsicherung (Interlock)

**Lieferumfang** Pressnippel + Pressfassung

**Werkstoff** Edelstahl

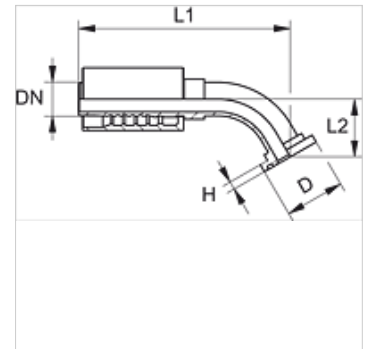

## Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR

FPM (Viton) auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 520 SF 45 VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7	38,0
PA 520 SF 25 45 VA	19	12	3/4"	1"	44,5	8,0	39,5
PA 525 SF 45 VA	25	16	1"	1"	44,5	8,0	39,0
PA 525 SF 32 45 VA	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,0	44,0
PA 532 SF 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	45,0
PA 532 SF 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0	46,0
PA 540 SF 45 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0	49,0
PA 540 SF 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2"	71,4	9,5	60,0
PA 550 SF 45 VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5	65,0

## Produktvarianten

PA 500 SF 45 A Pressarmatur, SFL W45°, Stahl