
# PA 500 AJ 45 VA

Pressarmatur, DKJ W45°

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Pressarmatur für HD 500 Schläuche |
| **Anschluss 1** | UN/UNF-Muttergewinde |
| **Dichtform 1** | 74° Innenkonus |
| **Kürzel** | DKJ |
| **Norm** | ISO 8434-2 |
| **Einbindung** | mit Ausreißsicherung (Interlock) |
| **Lieferumfang** | Pressnippel + Pressfassung |
| **Werkstoff** | Edelstahl |



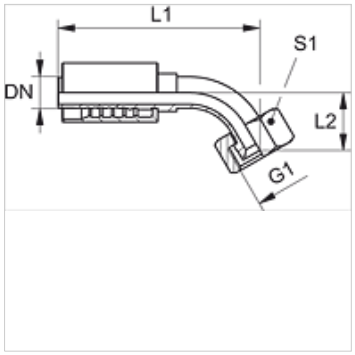


## Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | G1 | L2 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 520 AJ 45 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/16" -12 UN | 37,5 | 32 |
| **PA 520 AJ 25 45 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1.5/16" -12 UN | 43,5 | 41 |
| **PA 525 AJ 45 VA** | 25 | 16 | 1" | 1.5/16" -12 UN | 47,0 | 41 |
| **PA 525 AJ 32 45 VA** | 25 | 16 | 1" | 1.5/8" -12 UN | 51,0 | 50 |
| **PA 532 AJ 45 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.5/8" -12 UN | 49,0 | 50 |
| **PA 532 AJ 40 45 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.7/8" -12 UN | 52,0 | 60 |
| **PA 540 AJ 45 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.7/8" -12 UN | 50,0 | 60 |
| **PA 540 AJ 50 45 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2.1/2" -12 UN | - | 70 |
| **PA 550 AJ 45 VA** | 51 | 32 | 2" | 2.1/2" -12 UN | 78,0 | 70 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*