

# PA 500 AJF 90 A

Pressarmatur, ORFS W90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Pressarmatur für HD 500 Schläuche

**Anschluss 1** UN/UNF-Muttergewinde

**Dichtform 1** flachdichtend

**Kürzel** ORFS


**Norm** ISO 8434-3

**Einbindung** mit Ausreißsicherung (Interlock)

**Lieferumfang** Pressnippel + Pressfassung

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

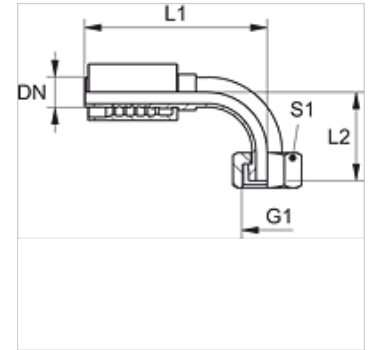

## Artikel

| Bezeichnung     | DN | Size | Zoll   | Betriebsdruck<br>(bar) | G1              | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 |
|-----------------|----|------|--------|------------------------|-----------------|------------|------------|----|
| PA 720 AJF 90   | 19 | 12   | 3/4"   | 413,0                  | 1.3/16" -12 UN  | 126,0      | 56,0       | 36 |
| PA 725 AJF 90   | 25 | 16   | 1"     | 413,0                  | 1.7/16" -12 UN  | 157,5      | 68,0       | 41 |
| PA 532 AJF 90 A | 31 | 20   | 1.1/4" | 275,0                  | 1.11/16" -12 UN | 178,0      | 34,0       | 50 |
| PA 540 AJF 90 A | 38 | 24   | 1.1/2" | 275,0                  | 2" -12 UN       | 209,0      | 32,0       | 60 |