

# PA 500 SF6 90 4 K A

Pressarmatur, SFS W90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Einsatzbereich** Pressarmatur für HD 500 Schläuche

**Anschluss 1** SAE-Flanschanschluss 6000 PSI

**Dichtform 1** flachdichtend mit SF-O-Ring

**Kürzel** SFS


**Norm** SAE J518  
ISO 6162-2

**Einbindung** mit Ausreißsicherung (Interlock)

**Lieferumfang** Pressnippel + Pressfassung

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

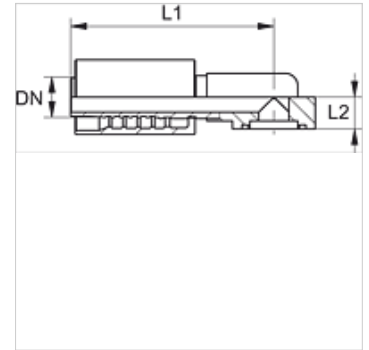

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF6 90 4 K	19	12	3/4"	3/4"	28,0	155,5	125,5
PA 725 SF6 90 4 K	25	16	1"	1"	-	-	-