

PA 600 AOB 90 VA

Pressarmatur, DKOR W90°

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich Pressarmatur für HD 600 Schläuche

Anschluss 1 BSP-Muttergewinde

Dichtform 1 60° Außenkonus mit O-Ring


Kürzel DKOR

Norm ISO 8434-6
BS 5200

Einbindung mit Ausreißsicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Werkstoff Edelstahl

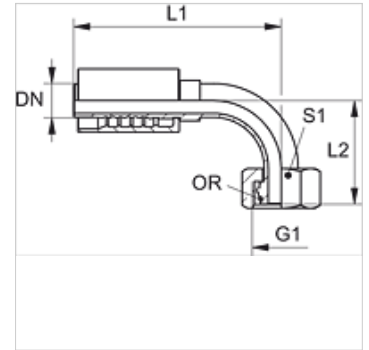

Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR

FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	L2 (mm)	S1	OR
PA 650 AOB 90 VA	51	32	2"	G 2" -11	152,0	70	48,1 x 1,6

Produktvarianten

PA 600 AOB 90 Pressarmatur, DKOR W90°, Stahl