

PA 600 SF

Pressarmatur, SFL



Eigenschaften

Einsatzbereich Pressarmatur für HD 600 Schläuche

Anschluss 1 SAE-Flanschanschluss 3000 PSI

Dichtform 1 flachdichtend mit SF-O-Ring

Kürzel SFL


Norm SAE J518
ISO 6162-1

Einbindung mit Ausreißsicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

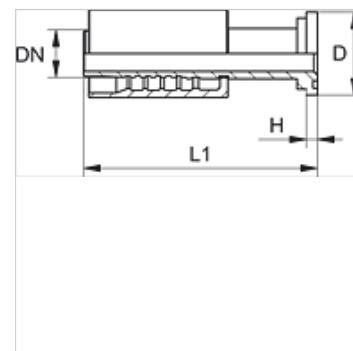

Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Flanschgröße | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|-------------|----|------|------|--------------|-----------|-----------|------------|
| PA 650 SF | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,6 | 183,5 |

Produktvarianten

PA 600 SF VA Pressarmatur, SFL, Edelstahl