

PA 600 SF VA

Pressarmatur, SFL

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich Pressarmatur für HD 600 Schläuche

Anschluss 1 SAE-Flanschanschluss 3000 PSI

Dichtform 1 flachdichtend mit SF-O-Ring


Kürzel SFL

Norm SAE J518
ISO 6162-1

Einbindung mit Ausreißsicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Werkstoff Edelstahl

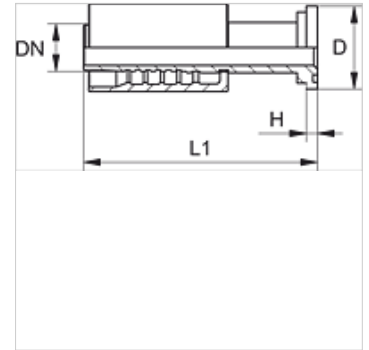

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	D (mm)	H (mm)
PA 650 SF VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5

Produktvarianten

PA 600 SF Pressarmatur, SFL, Stahl