

PA 700 AOL VA

Pressarmatur, DKOL

HANSA FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich Pressarmatur für HD 700 Schläuche

Anschluss 1 metrisches Muttergewinde

Dichtform 1 24° Außenkonus mit O-Ring


Kürzel DKOL

Norm ISO 8434-1

Einbindung mit Ausreißsicherung (Interlock)

Lieferumfang Pressnippel + Pressfassung

Werkstoff Edelstahl

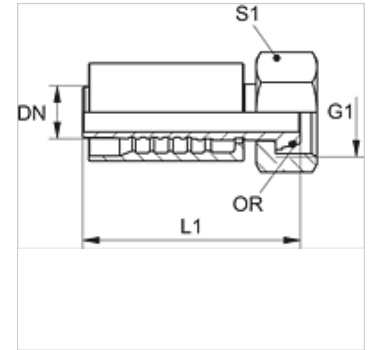

Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR

FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	G1	für Rohr-Außen-Ø (mm)	S1	OR
PA 725 AOL VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	41	26,0 x 2,0
PA 732 AOL VA	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	50	32,0 x 2,5
PA 740 AOL VA	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	60	38,0 x 2,5

Produktvarianten

PA 700 AOL Pressarmatur, DKOL, Stahl