


# PA 700 HL KO

Pressarmatur, CEL

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Pressarmatur für HD 700 Schläuche
<b>Anschluss 1</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	24° Innenkonus
<b>geeignet für</b>	Kobelco
<b>Einbindung</b>	mit Ausreißsicherung (Interlock)
<b>Lieferumfang</b>	Pressnippel + Pressfassung
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

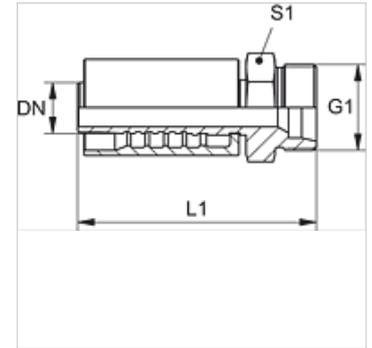

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Baureihe	G1	für Rohr-Außen-Ø (mm)	S1
PA 725 HL KO	25	16	1"	L	M 36 x 1,5	28	36
PA 725 HL KO 32	25	16	1"	L	M 45 x 1,5	35	46