


### Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressarmatur für HD 700 Schläuche
Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss 6000 PSI
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring
Kürzel	SFS-CAT
geeignet für	Caterpillar
Einbindung	mit Ausreißsicherung (Interlock)
Lieferumfang	Pressnippel + Pressfassung
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

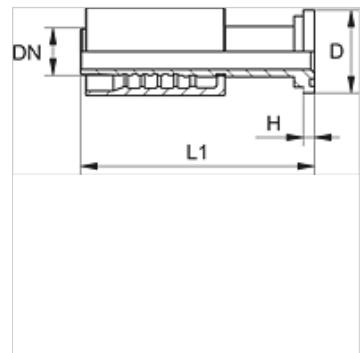

### Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	Betriebsdruck (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
<b>PA 720 SF9</b>	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,6	130,0
<b>PA 720 SF9 25</b>	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,6	133,5
<b>PA 725 SF9 20</b>	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	14,6	137,0
<b>PA 725 SF9</b>	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,6	150,0
<b>PA 725 SF9 32</b>	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	155,0
<b>PA 732 SF9 25 S</b>	31	20	1.1/4"	1"	420,0	47,6	14,6	150,0
<b>PA 732 SF9 S</b>	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	151,3
<b>PA 732 SF9 40 S</b>	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	140,0
<b>PA 740 SF9 32</b>	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	163,0
<b>PA 740 SF9</b>	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	185,0