

# PAY 300 SF6

Pressarmatur, SFS

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Anschluss 1** SAE-Flanschanschluss 6000 PSI

**Dichtform 1** flachdichtend mit SF-O-Ring


**Kürzel** SFS

**Norm** SAE J518  
ISO 6162-2

**Lieferumfang** Pressnippel + Pressfassung

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

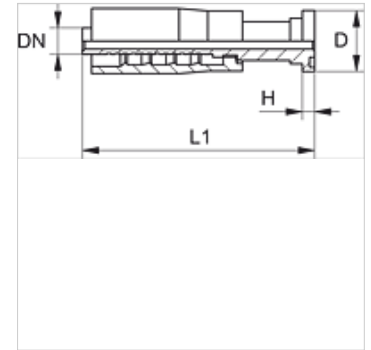

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PAY 313 SF6	12	8	1/2"	1/2"	31,8	7,7	88,0
PAY 316 SF6 20	16	10	5/8"	3/4"	41,3	8,8	103,0
PAY 320 SF6	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	103,5
PAY 325 SF6	25	16	1"	1"	47,6	9,5	113,0
PAY 332 SF6	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	126,0