


## Eigenschaften

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Einsatzbereich</b> | Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche |
| <b>Anschluss 1</b>    | metrisches Muttergewinde                               |
| <b>Dichtform 1</b>    | 24°/60° Universaldichtkopf                             |
| <b>Kürzel</b>         | DKL  |
| <b>Baureihe</b>       | leicht   |
| <b>Werkstoff</b>      | Stahl  |
| <b>Oberfläche</b>     | galvanisch beschichtet                                 |

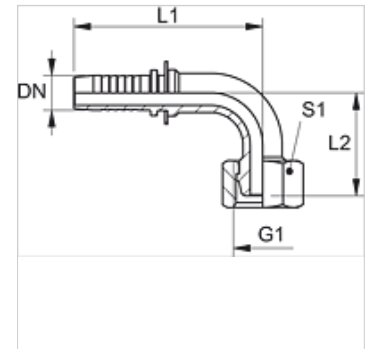

## Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

## Artikel

| Bezeichnung     | DN | Size | Zoll   | Betriebsdruck (bar) | G1         | für Rohr-Außen-Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-----------------|----|------|--------|---------------------|------------|-----------------------|---------|---------|----|
| PN 04 AFL 90    | 5  | 3    | 3/16"  | 250,0               | M 12 x 1,5 | 6                     | 48,5    | 29,0    | 14 |
| PN 06 AFL 04 90 | 6  | 4    | 1/4"   | 250,0               | M 12 x 1,5 | 6                     | 57,0    | 30,5    | 14 |
| PN 06 AFL 90    | 6  | 4    | 1/4"   | 250,0               | M 14 x 1,5 | 8                     | 55,0    | 30,0    | 17 |
| PN 06 AFL 08 90 | 6  | 4    | 1/4"   | 250,0               | M 16 x 1,5 | 10                    | 55,0    | 31,0    | 19 |
| PN 06 AFL 10 90 | 6  | 4    | 1/4"   | 250,0               | M 18 x 1,5 | 12                    | 62,5    | 35,0    | 22 |
| PN 08 AFL 90    | 8  | 5    | 5/16"  | 250,0               | M 16 x 1,5 | 10                    | 58,0    | 30,0    | 19 |
| PN 08 AFL 10 90 | 8  | 5    | 5/16"  | 250,0               | M 18 x 1,5 | 12                    | 58,0    | 30,5    | 22 |
| PN 10 AFL 08 90 | 10 | 6    | 3/8"   | 250,0               | M 16 x 1,5 | 10                    | 63,0    | 38,0    | 19 |
| PN 10 AFL 90    | 10 | 6    | 3/8"   | 250,0               | M 18 x 1,5 | 12                    | 64,0    | 35,0    | 22 |
| PN 10 AFL 13 90 | 10 | 6    | 3/8"   | 250,0               | M 22 x 1,5 | 15                    | 64,0    | 35,5    | 27 |
| PN 13 AFL 90    | 12 | 8    | 1/2"   | 250,0               | M 22 x 1,5 | 15                    | 72,5    | 39,5    | 27 |
| PN 13 AFL 16 90 | 12 | 8    | 1/2"   | 160,0               | M 26 x 1,5 | 18                    | 83,5    | 49,5    | 32 |
| PN 16 AFL 13 90 | 16 | 10   | 5/8"   | 160,0               | M 22 x 1,5 | 15                    | 87,0    | 49,5    | 27 |
| PN 16 AFL 90    | 16 | 10   | 5/8"   | 160,0               | M 26 x 1,5 | 18                    | 88,0    | 49,5    | 32 |
| PN 20 AFL 90    | 19 | 12   | 3/4"   | 160,0               | M 30 x 2   | 22                    | 99,5    | 54,5    | 36 |
| PN 25 AFL 90    | 25 | 16   | 1"     | 100,0               | M 36 x 2   | 28                    | 127,0   | 66,0    | 41 |
| PN 32 AFL 90    | 31 | 20   | 1.1/4" | 100,0               | M 45 x 2   | 35                    | 151,5   | 82,0    | 50 |
| PN 40 AFL 90    | 38 | 24   | 1.1/2" | 100,0               | M 52 x 2   | 42                    | 176,5   | 95,0    | 60 |

## Produktvarianten

PN AFL 90 VA Pressnippel, DKL W90°, Edelstahl