


PN AFS 90

Pressnippel, DKS W90°

Eigenschaften

| | |
|-----------------------|--|
| Einsatzbereich | Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche |
| Anschluss 1 | metrisches Muttergewinde |
| Dichtform 1 | 24°/60° Universaldichtkopf |
| Kürzel | DKS |
| Baureihe | schwer |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

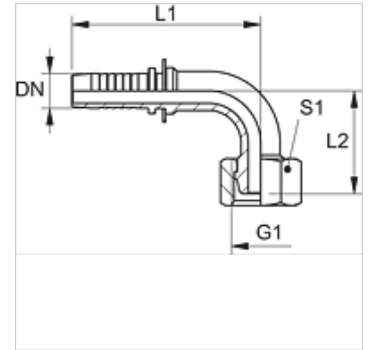

Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Betriebsdruck (bar) | G1 | für Rohr-Außen-Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-----------------|----|------|-------|------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|----|
| PN 06 AFS 04 90 | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | M 16 x 1,5 | 8 | 63,0 | 35,0 | 19 |
| PN 08 AFS 90 | 8 | 5 | 5/16" | 630,0 | M 20 x 1,5 | 12 | - | - | - |