


Eigenschaften

| | |
|-----------------------|--|
| Einsatzbereich | Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche |
| Anschluss 1 | Rohrstutzen |
| Dichtform 1 | Schneidringanschluss - französische Baureihe. |
| Kürzel | BEF |
| Baureihe | französische (zölliges Rohr - Serie Gas) |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

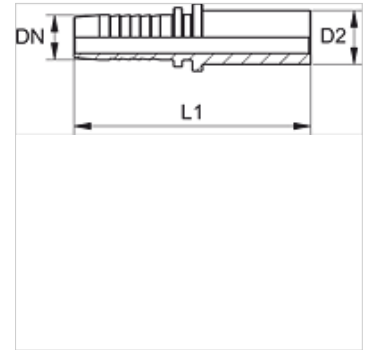

Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.
Nicht bei Neukonstruktionen einsetzen; wir empfehlen: PN...AF.

Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | D2 (mm) | L1 (mm) |
|-------------|----|------|------|------------|------------|
| PN 10 FF | 10 | 6 | 3/8" | 13,25 | 62,5 |
| PN 13 FF | 12 | 8 | 1/2" | 16,75 | 63,0 |
| PN 16 FF | 16 | 10 | 5/8" | 21,25 | 69,5 |
| PN 20 FF | 19 | 12 | 3/4" | 26,75 | 79,0 |
| PN 25 FF | 25 | 16 | 1" | 33,50 | 87,0 |