


# PN FF

Pressnippel, BEF

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche
<b>Anschluss 1</b>	Rohrstutzen
<b>Dichtform 1</b>	Schneidringanschluss - französische Baureihe.
<b>Kürzel</b>	BEF
<b>Baureihe</b>	französische ( zölliges Rohr - Serie Gas)
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

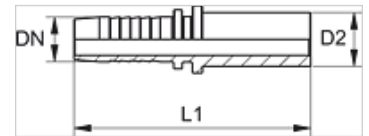

## Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.  
Nicht bei Neukonstruktionen einsetzen; wir empfehlen: PN...AF.

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	D2 (mm)	L1 (mm)
PN 10 FF	10	6	3/8"	13,25	62,5
PN 13 FF	12	8	1/2"	16,75	63,0
PN 16 FF	16	10	5/8"	21,25	69,5
PN 20 FF	19	12	3/4"	26,75	79,0
PN 25 FF	25	16	1"	33,50	87,0