


## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	für HF/HW 100-und HF/HW 200-Schläuche
<b>Anschluss 1</b>	Drehbarer Steckanschluss mit Kugellager
<b>Dichtform 1</b>	O-Ring-gedichteter Zapfen
<b>geeignet für</b>	Kärcher Hochdruckreiniger
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

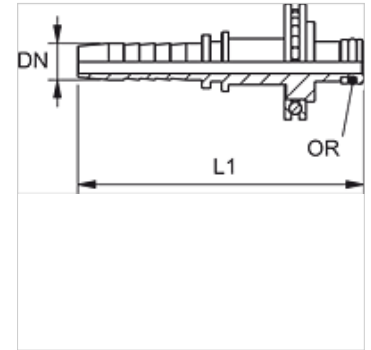

## Hinweis

Nicht als Drehverschraubung einsetzbar!  
Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

## Beschreibung

Selbstausrichtend zur Vermeidung von Torsionsspannungen.

## Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	D1 (mm)	OR
PN 08 KAE STD	8	5	5/16"	11,0	7,65 x 1,78