


Eigenschaften

Einsatzbereich	für HF/HW 100-und HF/HW 200-Schläuche
Anschluss 1	Drehbarer Steckanschluss mit Kugellager
Dichtform 1	O-Ring-gedichteter Zapfen
geeignet für	Kärcher Hochdruckreiniger
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

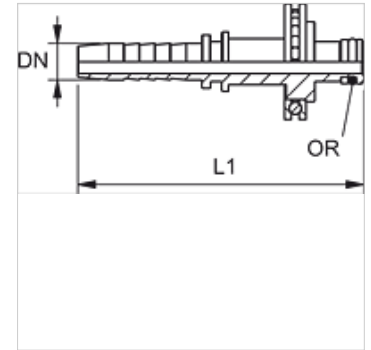

Hinweis

Nicht als Drehverschraubung einsetzbar!
Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Beschreibung

Selbstausrichtend zur Vermeidung von Torsionsspannungen.

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	D1 (mm)	OR
PN 08 KAE STD	8	5	5/16"	11,0	7,65 x 1,78