


Eigenschaften

| | |
|-----------------------|--|
| Einsatzbereich | Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche |
| Anschluss 1 | SAE-Flanschanschluss für Komatsu |
| Dichtform 1 | flachdichtend mit SF-O-Ring |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

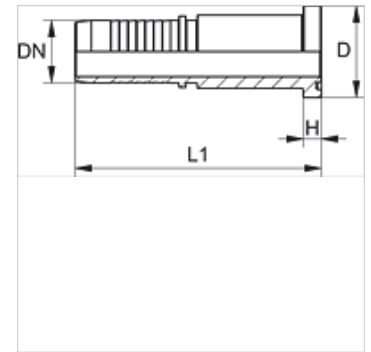

Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Artikel

| Bezeichnung | DN | Size | Zoll | Flanschgröße | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|-------------|----|------|------|--------------|-----------|-----------|------------|
| PN 16 SFK | 16 | 10 | 5/8" | 5/8" | 34,0 | 8,2 | 90,0 |