


PN SFK 45

Pressnippel, SFK W45°

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Einsatzbereich	Pressnippel für HD 100- bis HD 400-, KP-, TE-Schläuche
Anschluss 1	SAE-Flanschanschluss für Komatsu
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring
geeignet für	Komatsu
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

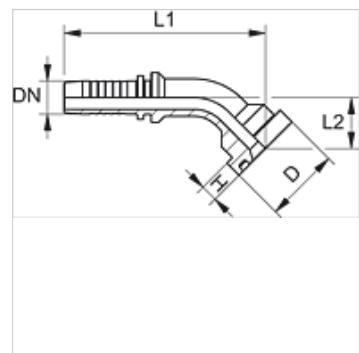

Hinweis

Die passende Fassung bitte nach dem Schlauchtyp auswählen.

Artikel

Bezeichnung	DN	Size	Zoll	Flanschgröße	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 16 SFK 45	16	10	5/8"	5/8"	34,0	8,1	100,0	27,0