


# PNY 2100 AOS

Pressnippel, DKOS

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Anschluss 1</b> | metrisches Muttergewinde  |
| <b>Dichtform 1</b> | 24° Außenkonus mit O-Ring |
| <b>Kürzel</b>      | DKOS                      |
| <b>Norm</b>        | ISO 8434-1                |
| <b>Werkstoff</b>   | Stahl                     |
| <b>Oberfläche</b>  | galvanisch beschichtet    |

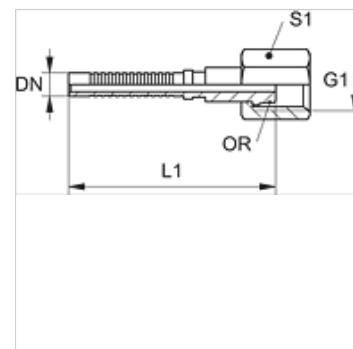

## Hinweis

Passende Fassung: PHY 2106.

## Artikel

| Bezeichnung            | DN | Size | Zoll | G1         | für Rohr-Außen-Ø<br>(mm) | S1 | OR        |
|------------------------|----|------|------|------------|--------------------------|----|-----------|
| <b>PNY 2106 AOS 04</b> | 6  | 4    | 1/4" | M 16 x 1,5 | 8                        | 19 | 6,0 x 1,5 |
| <b>PNY 2106 AOS</b>    | 6  | 4    | 1/4" | M 18 x 1,5 | 10                       | 22 | 7,5 x 1,5 |