


# K HJOF

Verschraubungs-Stutzen, Kreuz-Form

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1 - 4</b>	ORFS-Außengewinde
<b>Dichtform 1 - 4</b>	flachdichtend mit O-Ring
<b>Bauart</b>	Verschraubungs-Stutzen
<b>Bauform</b>	K-Form
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

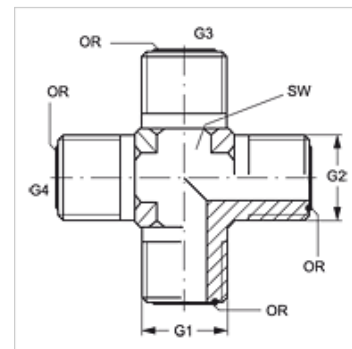

## Artikel

Bezeichnung	G1 - G4	SW (mm)	OR1 - OR4
K HJOF 04	9/16" -18 UNF	14	7,66 x 1,78
K HJOF 06	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
K HJOF 08	13/16" -16 UN	19	12,42 x 1,78
K HJOF 10	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
K HJOF 12	1.3/16" -12 UN	30	18,77 x 1,78
K HJOF 16	1.7/16" -12 UN	36	23,52 x 1,78
K HJOF 20	1.11/16" -12 UN	41	29,87 x 1,78
K HJOF 24	2" -12 UN	48	37,82 x 1,78

SW = Schlüsselweite