


## Eigenschaften

<b>Anschluss 1 - 4</b>	BSP-Innengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1 - 4</b>	Form A
<b>Bauart</b>	Aufschraub-Stutzen
<b>Bauform</b>	K-Form
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

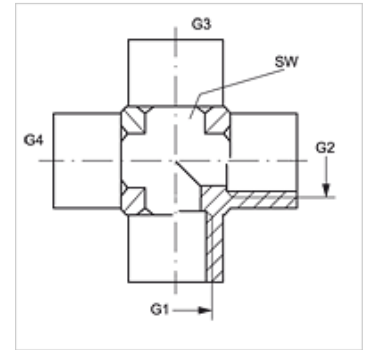

## Artikel

Bezeichnung	G1 - G4	SW (mm)
<b>K IR 02</b>	G 1/8" -28	14
<b>K IR 04</b>	G 1/4" -19	19
<b>K IR 06</b>	G 3/8" -19	22
<b>K IR 08</b>	G 1/2" -14	27
<b>K IR 12</b>	G 3/4" -14	33
<b>K IR 16</b>	G 1" -11	41

SW = Schlüsselweite