


T AB HB

Aufschraub-Stutzen, T-Form

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1	BSP-Muttergewinde
Dichtform 1	60° Außenkonus
Anschluss 2 + 3	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2 + 3	60° Innenkonus
Bauart	Aufschraub-Stutzen richtungseinstellbar
Bauform	T-Form
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

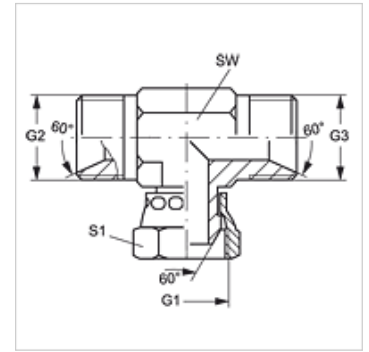

Artikel

Bezeichnung	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
T AB 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
T AB 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	17	22
T AB 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
T AB 10 HB	G 5/8" -14	G 5/8" -14	24	30
T AB 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
T AB 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	36	41
T AB 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	46	50
T AB 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

Produktvarianten

T AB HB VA	Aufschraub-Stutzen, T-Form, Edelstahl
-------------------	---------------------------------------