


## Eigenschaften

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Anschluss 1     | NPT-Außengewinde       |
| Dichtform 1     | gewindedichtet         |
| Anschluss 2 + 3 | NPT-Innengewinde       |
| Dichtform 2 + 3 | gewindedichtet         |
| Bauart          | Einschraub-Stutzen     |
| Bauform         | T-Form                 |
| Werkstoff       | Stahl                  |
| Oberfläche      | galvanisch beschichtet |

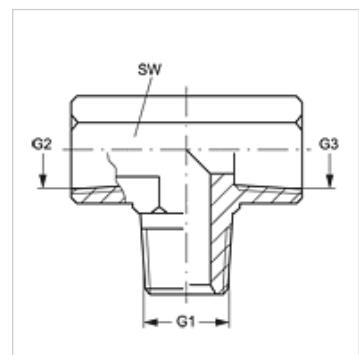

## Artikel

| Bezeichnung       | G1               | G2 + G3          | SW<br>(mm) |
|-------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>T HN 02 IN</b> | 1/8" -27 NPT     | 1/8" -27 NPT     | 14         |
| <b>T HN 04 IN</b> | 1/4" -18 NPT     | 1/4" -18 NPT     | 19         |
| <b>T HN 06 IN</b> | 3/8" -18 NPT     | 3/8" -18 NPT     | 22         |
| <b>T HN 08 IN</b> | 1/2" -14 NPT     | 1/2" -14 NPT     | 27         |
| <b>T HN 12 IN</b> | 3/4" -14 NPT     | 3/4" -14 NPT     | 33         |
| <b>T HN 16 IN</b> | 1" -11,5 NPT     | 1" -11,5 NPT     | 41         |
| <b>T HN 20 IN</b> | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 48         |

SW = Schlüsselweite