


# T IN HJ VA

Aufschraub-Stutzen, T-Form

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	NPT-Innengewinde
<b>Dichtform 1</b>	gewindedichtend
<b>Anschluss 2 + 3</b>	UN/UNF-Außengewinde
<b>Dichtform 2 + 3</b>	74° Außenkonus
<b>Bauart</b>	Aufschraub-Stutzen
<b>Bauform</b>	T-Form
<b>Werkstoff</b>	Edelstahl

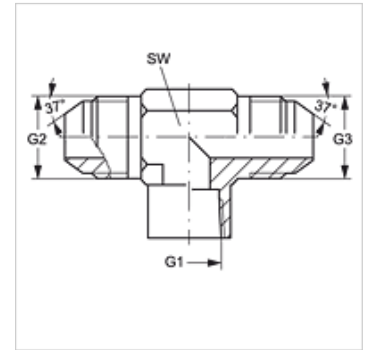

## Artikel

Bezeichnung	G1	G2 + G3	SW (mm)
<b>T IN 02 HJ 04 VA</b>	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	14
<b>T IN 04 HJ VA</b>	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	19
<b>T IN 04 HJ 06 VA</b>	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
<b>T IN 06 HJ 08 VA</b>	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22

SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

**T IN HJ** Aufschraub-Stutzen, T-Form, Stahl