


# HFM MKR 12 ED

Messanschluss, Serie S12,65 x 1,5

**HANSA****FLEX**

## Eigenschaften

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Anschluss 1  | BSP-Außengewinde zylindrisch         |
| Dichtform 1  | Form E                               |
| Anschluss 2  | Messanschluss S 12,65 x 1,5          |
| Bauart       | Einschraub-Stutzen mit Messanschluss |
| Lieferumfang | mit Verschlusskappe                  |
| Temp. min.   | -25 °C                               |
| Temp. max.   | 100 °C                               |
| Werkstoff    | Stahl                                |
| Oberfläche   | galvanisch beschichtet               |

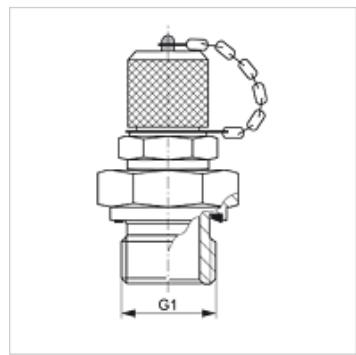

## Artikel

| Bezeichnung       | G1         | max. Betriebsdruck<br>(bar) |
|-------------------|------------|-----------------------------|
| HFM MKR 1/8-12 ED | G 1/8" -28 | 400                         |

## Ersatzteile

HFM VK Verschlusskappe