


HFM MKR 16

Messanschluss, Serie M16 x 1,5

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	Form B
Anschluss 2	Messanschluss M 16 x 1,5
Bauart	Einschraub-Stutzen mit Messanschluss
Lieferumfang	mit Verschlusskappe
Temp. min.	-20 °C
Temp. max.	100 °C
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

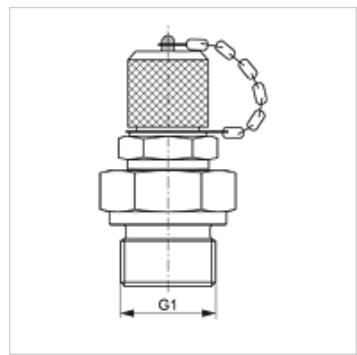

Artikel

Bezeichnung	G1	max. Betriebsdruck (bar)
HFM MKR 1/4-16	G 1/4" -19	630
HFM MKR 3/8-16	G 3/8" -19	630
HFM MKR 1/2-16	G 1/2" -14	630

Ersatzteile

HFM VK Verschlusskappe