

HFM MMA 12

Messanschluss, Serie S12,65 x 1,5

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 1 O-Ring-abdichtend

Anschluss 2 Messanschluss S 12,65 x 1,5

Bauart Aufschraub-Stutzen mit Messanschluss

Bauart-Zusatz für Schottwandbefestigung


Lieferumfang mit Kontermutter und O-Ring

Temp. min. -25 °C

Temp. max. 100 °C

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

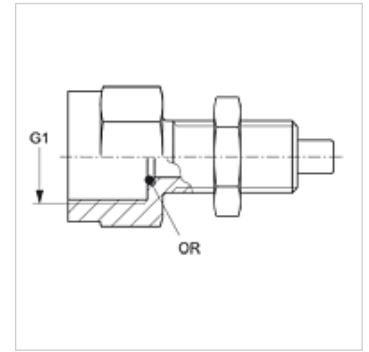

Artikel

Bezeichnung	G1	max. Betriebsdruck (bar)	OR
HFM MMA 1/4-12	G 1/4" -19	630	5,0 x 1,5
HFM MMA 1/2-12	G 1/2" -14	630	9,0 x 1,8