

HFM MMD VA

Messanschluss, Serie M16 x 2

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 1 O-Ring-abdichtend

Anschluss 2 metrisches Muttergewinde M 16 x 2


Bauart Manometerdirektanschluss

Lieferumfang mit O-Ring

Temp. min. -20 °C

Temp. max. 100 °C

Werkstoff Edelstahl

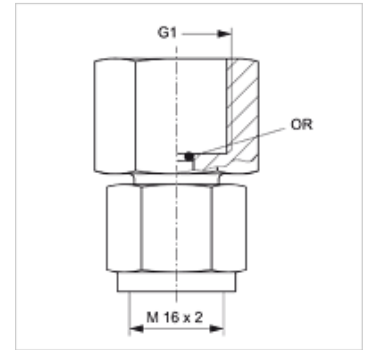

Artikel

| Bezeichnung | G1 | max. Betriebsdruck (bar) | OR |
|----------------|------------|-----------------------------|-----------|
| HFM MMD 1/4 VA | G 1/4" -19 | 630 | 5,0 x 1,5 |
| HFM MMD 1/2 VA | G 1/2" -14 | 630 | 9,0 x 1,8 |

Produktvarianten

HFM MMD Messanschluss, Serie M16 x 2, Stahl