

HFM T AJ HJ

Messanschluss, Serie M16 x 2

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 Messanschluss M 16 x 2

Anschluss 2 UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 2 74° Innenkonus

Anschluss 3 UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 3 74° Außenkonus

Bauart Adapter für Prüfanschluss

Bauform T-Form


Lieferumfang mit Verschlusskappe

Temp. min. -20 °C

Temp. max. 100 °C

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

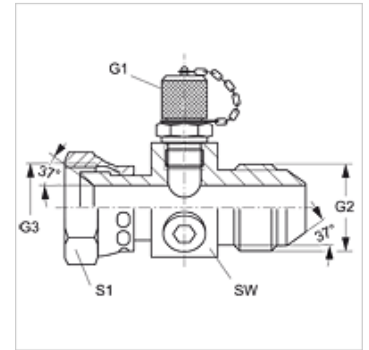

Artikel

Bezeichnung	G1	G2 + G3	max. Betriebsdruck (bar)	SW (mm)	S1
HFM T AJ 05 HJ	M 16 x 2	1/2" -20 UNF	420	36	17
HFM T AJ 06 HJ	M 16 x 2	9/16" -18 UNF	350	36	19
HFM T AJ 08 HJ	M 16 x 2	3/4" -16 UNF	350	36	22
HFM T AJ 10 HJ	M 16 x 2	7/8" -14 UNF	350	36	27
HFM T AJ 12 HJ	M 16 x 2	1.1/16" -12 UN	350	41	32
HFM T AJ 16 HJ	M 16 x 2	1.5/16" -12 UN	250	46	38

Ersatzteile

HFM VK Verschlusskappe