


# JG 45 (BSP)

## Aufschraub-Verbinder

### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen
<b>Anschluss 1</b>	BSP-Innengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
<b>Anschluss 2</b>	Steckmuffe
<b>Bauart</b>	Aufschraub-Verbinder
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Medien</b>	Luft flüssige Medien inerte Gase z.B. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Werkstoff</b>	Körper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

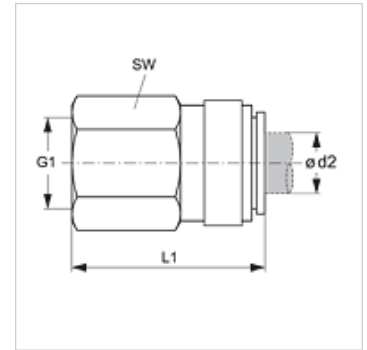

### Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)
JG 45 04 11 E	4	G 1/8" -28	28,0	14
JG 45 06 12 E	6	G 1/4" -19	32,0	17
JG 45 08 12 E	8	G 1/4" -19	32,5	17

### Zubehör

<b>JG 19 E</b>	Schutzkappe für Steckverbinder
<b>JG 18 S</b>	Sicherungsring für Steckverbinder