


### Eigenschaften

**Bauart** Schnellverschlusskupplungs-Stecker

**Anschluss 1** BSP-Innengewinde zylindrisch

**Anschluss 2** Stecker Ø 7,2 mm

**Werkstoff** Messing

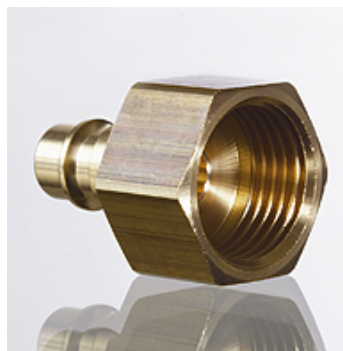

### Artikel

Bezeichnung	Anschlussgewinde	Betriebsdruck	SW (mm)
LKS 02 IR	G 1/8" -28	PN 35	13
LKS 06 IR	G 1/4" -19	PN 35	17
LKS 10 IR	G 3/8" -19	PN 35	19
LKS 13 IR	G 1/2" -14	PN 35	24

SW = Schlüsselweite